

Ministerstvo obrany SR  
Posádková správa budov  
Ružomberok

Č. p.: PSB – Rbk – 103 - 7 / 2008

Ružomberok : 28 .apríla 2008

Výtlačok číslo : 5

Počet listov : 3

Príloha : 2/13

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 180 – 22 / 2008  
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle  
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

**I.**

**Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ</b>	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
<b>Zastúpený</b>	:	Posádková správa budov Ružomberok
	:	Zarevúca 2
	:	034 01 Ružomberok
<b>Oprávnený rokovať</b>	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach zmluvných	:	z. Miroslav RIŠKO
vo veciach technických	:	
<b>IČO</b>	:	30 84 55 72
<b>Bankové spojenie</b>	:	Štátna pokladnica
<b>Číslo účtu</b>	:	7000171928/8180
<b>Zhotoviteľ</b>	:	SLOKO s. r. o.
	:	Kliňanská cesta 567
	:	029 01 Námestovo
<b>Zastúpený</b>	:	Ján KOZOŇ, Ján SLOVÍK
<b>IČO</b>	:	36 430 013
<b>DIČ</b>	:	2022024070
<b>IČ DPH</b>	:	SK 2022024070
<b>Bankové spojenie</b>	:	VÚB Námestovo
<b>Číslo účtu</b>	:	1981026658 / 0200
<b>Oprávnený podnikateľskej činnosti</b>	:	Výpis z obchodného registra
	:	Okresného súdu Žilina
	:	Oddiel :Sro Vložka číslo: 16161/L



## **II.** **Predmet plnenia**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „Oprava soc. zariadení a výmena okien na b. č. 15.“ v rozsahu ponukového rozpočtu.

## **III.** **Čas plnenia**

- 3.1. Zahájenie prác : 2. júna 2008  
Ukončenie prác : 31. októbra 2008

## **IV.** **Cena diela**


- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :  
vo výške : 1.428.443,26 bez DPH  
DPH: 271.404,20 Sk  
Cena s DPH: 1.699.847,00 Sk

## **V.** **Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## **VI.** **Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia.  
V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.





## VII. Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála
- 8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
- 8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 29-04-2008

   
Ing. Václav TOMKA  
Objávateľ

V Námestove: 29-04-2008

SLOKO, s. r. o.  
Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo  
IČO: 36430013  
IČ DPH: SK2022024078  
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

  
p. Ján KOZON  
zhotoviteľ

### DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINALOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-180-22/2008.

  
Mgr. Magdaléna Haličková



## **D O H O D A**

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

**a na zabezpečenie ochrany pred požiarom v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

**1. Objednávateľom:** MO SR Bratislava

**V zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok

**3. Zhotoviteľom** : SLOKO s. r. o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

1.

### **Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarom v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

### **Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 180 - 22 / 2008 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď – Oprava soc. zariadení a výmena okien na b. č. 15 VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.

### **Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

### **Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.


### **Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Práce s motorovými mechanizmami , práce v hlučnom prostredí ,

6.

### **Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO



- 2 -

7.

#### Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

#### Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

#### Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1305	plk. Ing. Ľubomír MATTA p. Miroslav MATEJČEK p. Ing. Vladimír TOMKA	Veliteľ VÚ 1305 bezpečnostný technik PSB riaditeľ PSB Ružomberok konateľ
za dodávateľa :	p. Ján KOZOŇ, p. Ján SLOVÍK	

10.


#### Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokrad' Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

#### Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 180 – 22 / 2008

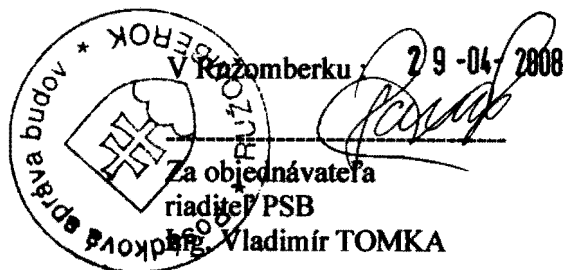

SLOKO, s. r. o. 29-04-2008  
Kv. Párikovo vt. 029 01 Námestovo  
IČO: 36430013  
IČ DPH: SK2022024070  
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285  
Za zhotoviteľa  
zodpovedný za BOZP a PO  
p. Ján KOZOŇ




### Krycí list rozpočtu

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava soc. zariadení a výmena okien na b.č.15	č. 8092936	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č. :	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	1 699 847 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 699 847 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	1 699 847 Sk	za M2 ZP	1 M	1 699 847 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	370 853,39	33 551,00	404 404,39	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	348 812,73	667 541,94	1 016 354,67	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	3 109,20	4 575,00	7 684,20	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	722 775,32	705 667,94	1 428 443,26	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :  Podpis : _____ Dátum : _____ Pečiatka : _____	odberateľ, obstarávateľ :  Podpis : _____ Dátum : _____ Pečiatka : _____	dodávateľ, zhotoviteľ :  Podpis :  Dátum : _____ Pečiatka : _____  <p style="text-align: center;"> <b>SLOKO, s. r. o.</b>                      Kľňanská cesta 567, 029 01 Námestovo                      IČO: 36430013                      IČ DPH: SK2022024070                      Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285                 </p>	D ON - ostatné náklady : 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 17 Inžinierska činnosť 18 Projektové práce 19 Kompletizačné činnosť 20 Súčet riadkov 16 až 19 : E Celkové náklady : 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : <span style="float: right;">1 428 443,26</span> 22 DPH 19 % z : <span style="float: right;">1 428 443,26</span> <span style="float: right;">271 404,20</span> 23 24 Súčet riadkov 21 až 23 : <span style="float: right;">1 699 847,00</span> F Odpočet - prípočet
---	--	---	---



MARIŠU BEKŠAR

Jagelka

Odberaťel:

Dodávateľ:

Projektant:

JKSO:

Dátum: . . .

Spracoval: Jagelka

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Oprava soc. zariadení a výmena okien na b.č.15

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	85 237,35	85 237,35		11,430		5,98
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	170 890,92	137 339,92	33 551,00	28,274		11,98
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	148 276,12	148 276,12		0,187	38,237	10,38
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	404 404,39	370 853,39	33 551,00	37,892	38,237	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	11 440,75	7 394,79	4 045,96	0,217		0,80
71 - IZOLÁCIE	11 440,75	7 394,79	4 045,96	0,217		0,80
721 - Vnúťomá kanalizácia	31 869,34	31 869,34		0,098		2,23
722 - Vnúťomý vodovod	47 640,16	47 640,16		0,242		3,33
725 - Zariadenie predmety	105 913,45	65 680,79	40 232,66	0,390	0,198	7,41
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	185 422,95	145 190,29	40 232,66	0,731	0,198	12,98
735 - Vykurovacie telesá	4 867,85	4 867,85		0,020	0,375	0,34
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	4 867,85	4 867,85		0,020	0,375	0,34
764 - Konštrukcie kľampárske	15 107,13	15 107,13		0,086		1,05
766 - Konštrukcie stolárske	12 930,02	1 640,02	11 290,00	0,104		0,90
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	639 401,84	91 431,84	547 970,00	2,148		44,78
76 - KONŠTRUKCIE	667 438,99	108 178,99	559 260,00	2,339		46,72
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	29 543,93	14 187,93	15 356,00	0,779		2,08
77 - PODLAHY	29 543,93	14 187,93	15 356,00	0,779		2,08
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	101 794,39	53 147,07	48 647,32	2,345		7,12
	8 936,81	8 936,81		0,009		0,62
	6 909,00	6 909,00		0,042		0,48



Tlačivo : ODIS B40

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	117 640,20	68 992,88	48 647,32	2,396		8,23
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 016 354,67	348 812,73	667 541,94	6,485	0,573	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>						
M21 - 155 Elektromontáže	7 684,20	3 109,20	4 575,00	0,006		0,53
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7 684,20	3 109,20	4 575,00	0,006		
Za rozpočet celkom :	1 428 443,26	722 775,32	705 667,94	44,383	36,810	





Objaviteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Jagelka  
JKSO:  
Dátum: . . .

Stavba: PSB Ružomberok

Objekt: Oprava soc. zariadení a výmena okien na b.č.15

Výrobná kalkúlia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>														
310239211		Zamurovanie otvoru do 4 m2 páč. tehľami v murive akékoľvek hr. na maltu MVC	1,620	m3	5 880,00	9 525,60	8 091,73	564,26	198,62			482,90	188,07	6,2
317161114		Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm	66,000	kus	600,00	39 600,00	29 476,92	4 004,22	1 409,76			3 426,88	1 282,22	38,9
342243112		Priečky POROTHERM P10 hr 80mm 6x50x23,8 P+D	18,370	m2	675,00	12 074,75	9 522,09	969,08	341,10	1,54		1 780,70	460,21	10,0
349231812		Prímurovka teh. ostenia hr. 7 cm	27,425	m2	840,00	23 037,00	12 828,67	4 436,26	1 561,57			6 486,66	-2 274,18	44,0
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>			<b>85 237,35</b>	<b>Sk</b>			<b>59 917,42</b>	<b>9 973,83</b>	<b>3 511,07</b>	<b>1,54</b>		<b>12 177,14</b>	<b>- 343,87</b>	<b>99,2</b>
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>														
612403399		Zaplnenie rýh v stenách maltou	4,050	m2	273,00	1 105,65	430,92	218,74	76,99			292,63	86,36	2,3
612425931		Omietka vnút. ostenia okien, dver. váp. štukovou	58,695	m2	371,00	21 775,84	5 728,63	6 320,86	2 225,12			5 409,50	2 091,72	58,5
612451121		Omietka vnút. stien cem. hladká	98,540	m2	233,00	22 959,82	5 747,83	5 536,96	1 949,12			7 493,46	2 232,43	56,0
612474112		Omietka vnút. stien zo such.zm. štukové+cem. prednástrež Baumit	146,200	m2	420,00	61 404,00	28 799,93	7 652,10	2 693,00	3 038,03	242,69	14 736,92	4 241,30	69,4
631313511		Mazanina z betónu prostého hr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	3,210	m3	3 580,00	11 491,80	9 150,20	641,42	225,79			1 177,22	297,16	7,9
632451034		Vyrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na prefe stropoch hr. do 5 cm	32,100	m2	269,00	8 634,90	5 550,41	962,35	338,65			1 377,23	406,24	10,8
642944121		Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	9,000	kus	545,00	4 905,00	964,62	1 301,22	458,01			1 680,09	501,06	14,4
553300720	✓	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L.méc.	4,000	kus	630,00	2 520,00	2 520,00							
553300770	✓	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm P.méc.	5,000	kus	655,00	3 275,00	3 275,00							
648991113		Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt š. nad 20 cm	51,400	m	98,50	5 062,90	555,12	1 770,21	622,96			1 514,98	599,61	19,0
6119A0202	✓	Parapeta vnútorná komórková plastová šír. 250 mm	51,400	m	540,00	27 756,00	27 756,00							
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>			<b>170 890,92</b>	<b>Sk</b>			<b>90 478,88</b>	<b>24 403,89</b>	<b>8 589,86</b>	<b>3 038,03</b>	<b>242,89</b>	<b>33 682,03</b>	<b>10 455,92</b>	<b>238,6</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>														




Tlačivo: ODIS C90

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rážia	Zisk	Pracn. (Mh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
941955002		Lešenie ľahké prec. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	44,000	m2	94,50	4 158,00	2 237,84	659,56	232,32		6,60	775,25	246,43	8,1
952901111		Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	67,000	m2	65,50	4 388,50	99,83	1 538,32	541,36			1 651,37	557,62	18,9
962032231		Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	3,410	m3	670,00	2 284,70	97,52	488,99	172,13	340,96	10,36	885,40	289,31	5,2
965043341		Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	4,815	m3	2 710,00	13 048,65		3 503,10	1 233,07	1 258,30	40,54	5 291,53	1 722,09	43,2
965081713		Búranie diaľieb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	32,100	m2	63,00	2 022,30		528,68	186,18	214,10	6,74	818,21	268,37	6,5
968061112		Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	91,000	kus	5,90	536,90		210,21	73,71			179,89	73,09	2,5
968062355		Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	8,680	m2	173,00	1 501,64	194,43	444,06	156,32			538,84	167,97	5,3
968062356		Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	76,830	m2	119,00	9 142,77	1 582,69	2 906,38	1 051,03			2 555,80	966,85	35,7
974031132		Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	54,450	m	87,50	4 764,37	582,61	1 594,29	561,37			1 364,42	661,66	19,7
978013191		Otlčenie vnú. omietok slien váp. vápencom. do 100 %	155,430	m2	66,00	10 258,38		3 915,28	1 378,66			3 350,76	1 613,67	48,3
978059531		Vybúranie obkladov vnú. z obkladačiek plochy nad 2 m2	98,540	m2	83,00	8 178,82		3 112,87	1 095,76			2 664,05	1 306,12	38,4
979011111		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvú podlažie	36,811	t	273,00	10 049,40		3 840,49	1 351,69			3 286,75	1 570,45	47,4
979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	36,811	t	288,00	10 601,56		1 613,05	567,62	3 395,44		3 529,80	1 495,63	19,9
979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	515,354	t	9,30	4 792,79				2 561,30		1 621,31	610,17	
979082111		Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	36,811	t	238,00	8 797,82		3 360,47	1 182,73			2 875,95	1 378,66	41,4
979082121		Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	36,811	t	26,50	975,49		375,84	132,15			321,65	145,84	4,6
979089003		Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	36,811	t	780,00	28 712,58				28 712,58				
980811111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	37,892	t	635,00	24 061,42		7 618,94	2 681,99	2 126,49	25,38	7 882,55	3 726,04	94,0
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>	<b>148 276,12</b>	<b>Sk</b>			<b>4 794,94</b>	<b>35 790,59</b>	<b>12 598,15</b>	<b>32 852,45</b>	<b>6 046,39</b>	<b>39 593,53</b>	<b>16 880,04</b>	<b>439,8</b>



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo	Merné jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracov. (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			404 404,39	Sk			155 191,05	70 168,31	24 698,90	35 692,04	6 289,08	85 452,70	26 912,29	777,6
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
71 - IZOLÁCIE														
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti														
711141559		Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	32,100	m2	57,50	1 845,75	333,84	521,30	183,61			608,25	198,74	4,4
628321340		Pás ťažký estafetový BITAGIT SI PE	36,915	m2	88,50	3 266,97	3 266,97						0,00	
711142559		Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislé	7,335	m2	89,50	656,48	103,42	190,78	67,18			222,60	72,48	1,6
628321340		Pás ťažký estafetový BITAGIT SI PE	8,802	m2	88,50	778,97	778,97						0,00	
711193131		Izolácie proti vlhkosti muriva zvislé AQUAFIN 2K	5,735	m2	795,00	4 559,32	3 929,79	159,94	56,31			330,86	82,40	1,4
998711202		Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	111,075	%	3,00	333,22								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			11 440,75	Sk			8 413,01	872,03	307,11			1 161,71	353,64	7,5
71 - IZOLÁCIE spolu :			11 440,75	Sk			8 413,01	872,03	307,11			1 161,71	353,64	7,5
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE														
721 - Vnútorná kanalizácia														
721140915		Opr. liet. potrubie, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	4,000	kus	490,00	1 960,00	608,12	515,84	181,56			441,47	213,01	3,9
721170962		Opr. PVC potrubie, prepojenie stávajúceho potrubia D 63	3,000	kus	276,00	828,00	216,39	176,31	62,07		3,09	290,30	79,84	1,5
721170963		Opr. PVC potrubie, prepojenie stávajúceho potrubia D 75	1,000	kus	300,00	300,00	70,39	67,40	23,72			108,50	29,99	0,5
721171106		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlkových odpadné D 63x1,8	10,800	m	467,00	5 043,60	1 891,18	981,18	345,38		22,14	1 393,48	410,22	9,0
721171107		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlkových odpadné D 75x1,8	32,700	m	476,00	15 565,20	6 268,59	2 891,33	1 017,62		33,68	4 128,08	1 225,89	26,0
721171109		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlkových odpadné D 110x2,2	12,400	m	443,00	5 493,20	1 946,55	1 113,27	391,84		12,77	1 568,31	460,45	9,9
721194106		Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1,8	6,000	kus	88,00	528,00		159,90	56,28			243,74	68,08	1,2
721194107		Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1,9	1,000	kus	90,50	90,50		27,43	9,66			41,40	12,01	0,2
721194109		Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	4,000	kus	111,00	444,00		134,68	47,40			205,31	56,61	1,0
721194117		Zápečové uzávery podlahové T 1022	1,000	kus	351,00	351,00	258,77	20,02	7,05			53,25	11,91	0,1

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracovná (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
721290111		Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	55,900	m	17,00	950,30	36,89	348,81	122,98			298,52	143,09	2,6
998721202		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	315,538	%	1,00	315,53								
<b>721 - Vnútorná kanalizácia spolu :</b>			<b>31 869,34</b>	<b>Sk</b>			<b>11 296,89</b>	<b>8 436,18</b>	<b>2 265,58</b>		<b>71,88</b>	<b>8 772,38</b>	<b>2 711,11</b>	<b>56,3</b>
<b>T22 - Vnútorný vodovod</b>														
722130212		Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	36,000	m	351,00	12 636,00	4 847,40	2 416,68	850,68		37,08	3 459,74	1 024,42	20,6
722130213		Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	42,000	m	535,00	22 470,00	8 518,44	4 411,26	1 552,74			6 244,33	1 743,23	38,0
722130913		Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	3,000	kus	24,00	72,00		22,62	7,95			32,01	9,42	0,1
722131932		Opr. vodov. ocel. pot. závit. prepojenie stáv. potrubia DN 20	2,000	kus	342,00	684,00	183,24	146,20	51,46			237,64	65,46	1,1
722131933		Opr. vodov. ocel. pot. závit. prepojenie stáv. potrubia DN 25	2,000	kus	394,00	788,00	219,90	165,54	58,28			270,37	73,91	1,3
722139213		Potrubié vod. z ocel. rúr závit. pozink. prepojenie potrubia DN 25	4,000	kus	391,00	1 564,00	729,04	262,56	92,44			371,66	108,30	2,0
722182112		Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	36,000	m	35,00	1 260,00	637,92	213,12	74,88			268,60	75,48	1,8
722182113		Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	42,000	m	29,50	1 239,00	509,04	258,30	90,72			293,34	87,60	2,2
722208102		Montáž šróbenia 331 pozink. G 1/2"	2,000	kus	169,00	338,00	238,18	39,68	13,96			33,96	12,22	0,2
722220121		Arm. vod. s 1 závitom. nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	8,000	pár	363,00	2 904,00	1 205,44	531,28	187,04			760,31	219,93	4,3
722290226		Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	78,000	m	43,00	3 354,00	808,86	750,36	264,42			1 202,17	328,19	5,3
998722202		Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	473,090	%	0,70	331,16								
<b>722 - Vnútorný vodovod spolu :</b>			<b>47 640,16</b>	<b>Sk</b>			<b>17 897,48</b>	<b>9 217,60</b>	<b>3 244,57</b>		<b>37,08</b>	<b>13 164,13</b>	<b>3 748,16</b>	<b>77,4</b>
<b>T25 - Zariadenie predmety</b>														
725110811		Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	4,000	súbor	174,00	696,00		225,76	79,48		4,12	295,44	91,20	2,1
725112300		Záchodová misa z dlhúvitu kompletná, štandardná kvalita	4,000	súbor	4 640,00	18 560,00	16 197,00	683,68	244,16			593,66	831,50	5,3
725119309		Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	4,000	kus	93,50	374,00	268,80	34,20	12,04			29,27	29,69	0,3
725129202		Montáž pisoárov keramických	6,000	súbor	920,00	5 520,00	3 874,62	600,60	211,44			514,00	319,34	4,6
725129110		Mušľa pisoárová 390x300x480mm 5101 biela so zabákom V	6,000	kus	1 420,00	8 520,00	8 520,00							



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (N/h)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
725129210		Montáž splachovača pisoára tlakový ventil	6,000	súbor	570,00	3 420,00	770,40	1 044,00	367,50			893,48	344,62	9,0
551471205		Schellomat - tlakový splachovací ventil na omietku pre pisoára 096017	6,000	kus	1 740,00	10 440,00	10 440,00							
725210821		Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	6,000	súbor	99,50	597,00		223,74	78,78		6,18	195,40	92,90	2,1
725212200		Umývadlo z díturvitu so zápach. uzáv. štandardné kvalita	6,000	súbor	2 290,00	13 740,00	10 932,12	927,42	326,46			793,71	760,29	7,1
725249101		Montáž sprchových kabín - zasúvacie dvere	1,000	súbor	451,00	451,00	25,10	162,40	57,16			138,99	67,35	1,1
5521F0957		Dvere sprchové S-PD 90 - synt.sklo	1,000	kus	8 780,00	8 780,00	8 780,00							
725249104		Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	1 020,00	1 020,00	86,00	354,96	124,95			303,78	150,31	2,4
5521C0103		Vanička sprchová 202 90x90x16	1,000	kus	4 052,66	4 052,66	4 052,66							
725539105		Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160 l	1,000	súbor	1 750,00	1 750,00	753,66	374,70	131,89			320,67	169,08	3,1
541322900		Ohrievač elektrický EO 903.2 160 L	1,000	kus	8 440,00	8 440,00	8 440,00							
725819401		Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	4,000	súbor	171,00	684,00	108,92	157,76	55,52			287,09	74,71	1,0
725820801		Demontáž batérií nástenných do G 3/4	6,000	súbor	58,50	351,00		134,10	47,22			114,77	54,91	1,3
725821400		Baterie umývadlová jednopéková do 1 otvoru štandardné kvalita	6,000	kus	2 450,00	14 700,00	11 977,68	534,18	188,04			1 644,84	355,26	3,6
725840200		Baterie sprchové nástenné G 1/2 štandardné kvalita	1,000	súbor	3 360,00	3 360,00	2 935,08	76,31	26,86			264,63	57,12	0,5
725840850		Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	1,000	kus	141,00	141,00		41,92	14,76		1,03	65,06	18,23	0,4
998725202		Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	1 055,967	%	0,30	316,79								
725 - Zariadenie predmety spolu :			105 913,45	Sk			88 162,04	5 585,73	1 966,26		11,33	6 454,79	3 416,51	44,5
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu			185 422,95	Sk			117 356,39	21 239,51	7 476,39		120,09	28 391,28	9 875,78	178,4
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE														
735 - Vykurovacie telesá														
735111810		Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	16,320	m2	29,00	473,28		155,20	54,67			200,39	63,01	1,3
735119140		Montáž vykurovacích telies liat. článkových	16,320	m2	262,00	4 275,84	1 778,22	785,80	276,62			1 112,34	322,84	7,0
998735202		Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	47,491	%	2,50	118,72								
735 - Vykurovacie telesá spolu :			4 887,85	Sk			1 778,22	941,01	331,29			1 312,73	385,85	8,3



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracovná (N/h)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :</b>			<b>4 867,85</b>	<b>Sk</b>			<b>1 778,22</b>	<b>941,01</b>	<b>331,29</b>			<b>1 312,73</b>	<b>385,85</b>	<b>0,3</b>
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>														
<b>764 - Konštrukcie kľamplarske</b>														
764711113		LINDAB oplechovanie parapetov rš 200	51,400	m	289,00	✓ 14 854,60	10 383,82	1 752,74	616,80			1 500,02	601,21	13,4
998764202		Presun hmôt pre kľamplarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	148,546	%	1,70	✓ 252,52								
<b>764 - Konštrukcie kľamplarske spolu :</b>			<b>15 107,13</b>	<b>Sk</b>			<b>10 383,82</b>	<b>1 752,74</b>	<b>616,80</b>			<b>1 500,02</b>	<b>601,21</b>	<b>13,4</b>
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>														
766661112		Montáž dverí kompl. otvôr. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	7,000	kus	216,00	✓ 1 512,00		491,75	173,11		7,21	641,82	198,11	4,7
611601262	✓	Dvere vnútorné hladké piné 60x197 biele+kovanie	4,000	kus	1 600,00	✓ 6 400,00	6 400,00							
611601862	✓	Dvere vnútorné hladké piné 80x197 biele+kovanie	3,000	kus	1 630,00	✓ 4 890,00	4 890,00							
998766202		Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	128,020	%	1,00	✓ 128,02								
<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>			<b>12 930,02</b>	<b>Sk</b>			<b>11 290,00</b>	<b>491,75</b>	<b>173,11</b>		<b>7,21</b>	<b>641,82</b>	<b>198,11</b>	<b>4,7</b>
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>														
767631301		Montáž okien plastových dvojkrídlových 1560 x 700mm	8,000	kus	1 200,00	✓ 9 600,00	2 631,36	2 690,24	946,96	50,88	41,20	2 360,64	878,72	22,4
611401163	✓	Okno plastové 156/70 cm 2kr. O+OS	8,000	kus	8 465,00	✓ 67 720,00	67 720,00							
767631440		Montáž okien plastových trojkrídlových 1560 x1970 mm	25,000	kus	2 970,00	✓ 74 250,00	18 501,25	17 141,00	6 033,75	332,50		24 607,26	7 634,24	161,2
611401239	✓	Okno plastové 156/197 cm 3kr. O, OS, S	25,000	kus	19 210,00	✓ 480 250,00	480 250,00							
998767202		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	6 318,200	%	1,20	✓ 7 581,84								
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>			<b>638 401,84</b>	<b>Sk</b>			<b>589 102,81</b>	<b>19 831,24</b>	<b>6 980,71</b>	<b>383,38</b>	<b>41,20</b>	<b>26 967,90</b>	<b>8 512,96</b>	<b>183,7</b>
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>667 438,99</b>	<b>Sk</b>			<b>590 776,43</b>	<b>22 075,73</b>	<b>7 770,62</b>	<b>383,38</b>	<b>48,41</b>	<b>29 109,74</b>	<b>9 312,26</b>	<b>291,8</b>
<b>77 - PODLAHY</b>														
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>														
771575109		Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. 300x300 do tmelu	32,100	m2	399,00	✓ 12 807,90	3 448,50	3 150,61	1 109,05			3 872,01	1 227,71	24,2
	✓	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 l	32,742	m2	469,00	✓ 15 355,99	15 355,99						0,00	



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rèžia	Zisk	Práca (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
998771202		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	261,639	%	4,90	1 380,03								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	29 543,93	Sk			18 804,50	3 150,81	1 109,05			3 872,01	1 227,71	24,2
		77 - PODLAHY spolu :	29 543,93	Sk			18 804,50	3 150,81	1 109,05			3 872,01	1 227,71	24,2
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>												
		<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>												
781471207		Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 200x200 do tmelu	98,540	m2	482,00	47 496,28	7 584,62	12 515,56	4 405,72			17 511,59	5 478,77	121,6
597658300		Obkl. hut. B 1 far. hl. 200x200 OT3 1A	100,511	m2	484,00	48 647,32	48 647,32						-0,00	
781493111		Montáž plastových profilov do lepidla, roh	13,200	m	240,00	3 168,00	760,71	851,13	299,64			940,15	316,35	6,5
998781202		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	993,116	%	2,50	2 482,79								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	101 794,39	Sk			56 892,66	13 386,70	4 705,36			18 451,74	5 795,13	128,2
		<b>783 - Nátery</b>												
783225600		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	10,268	m2	142,00	1 458,05	349,21	317,58	111,81		10,57	526,41	142,45	3,1
783226100		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	10,268	m2	66,00	677,68	147,55	147,96	52,05		10,57	249,59	69,95	1,6
783322220		Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email	16,220	m2	155,00	2 514,10	1 003,53	413,77	145,65		16,70	735,72	198,71	3,9
783322720		Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. základné	16,220	m2	47,50	770,45	425,45	91,64	32,27			175,32	45,75	0,9
783424340		Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	13,500	m	57,00	769,50	212,62	162,40	57,10			265,25	72,11	1,5
783905811		Prebrúsenie radiátorov	21,630	m2	127,00	2 747,01	65,10	723,30	254,58			1 361,25	342,76	8,6
		783 - Nátery spolu :	8 936,81	Sk			2 203,47	1 856,87	653,50		37,85	3 313,54	871,75	19,9
		<b>784 - Maľby</b>												
784452571		Maľba zo zmesi tekut. Email 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	141,000	m2	49,00	6 909,00	988,41	2 093,85	737,43			2 312,84	776,47	18,0
		784 - Maľby spolu :	6 909,00	Sk			988,41	2 093,85	737,43			2 312,84	776,47	18,0
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>	<b>117 640,20</b>	<b>Sk</b>			<b>60 184,55</b>	<b>17 317,22</b>	<b>6 096,29</b>		<b>37,85</b>	<b>24 078,12</b>	<b>7 443,35</b>	<b>166,2</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>1 016 354,67</b>	<b>Sk</b>			<b>797 313,12</b>	<b>65 596,13</b>	<b>23 090,78</b>	<b>383,38</b>	<b>206,36</b>	<b>87 925,59</b>	<b>28 598,83</b>	<b>586,7</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>												



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merné jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>														
21010001		Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	24,000	kus	17,80	427,20		146,64	51,60		173,37	55,59	1,1	
21010002		Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	16,000	kus	18,60	297,60		101,92	35,84		120,50	39,34	0,7	
210110001		Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	4,000	kus	91,00	364,00		124,80	43,92		147,55	47,73	0,9	
345350L061	✓	Spínač rad.1 : 774201 Valena IP44, zapustený, bez rámpika, biely	4,000	kus	139,00	556,00	556,00							
210201017		Svetidlo žiarivkové stropné IP20, 2x18W	4,000	kus	254,00	1 016,00		387,92	136,56		331,99	159,53	2,9	
3482E0002	✓	Svetidlo stropné žiarivk. 181 02 01 2xDZ 9/11 W IP 20	4,000	kus	620,00	2 480,00	2 480,00							
210800106		Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	54,000	m	18,60	1 004,40		343,98	120,96		406,70	132,76	2,6	
341203M110	✓	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	54,000	m	28,50	1 539,00	1 539,00							
<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>			<b>7 684,20</b>	<b>Sk</b>			<b>4 575,00</b>	<b>1 105,28</b>	<b>388,88</b>		<b>1 180,11</b>	<b>434,95</b>	<b>8,5</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY III spolu :</b>			<b>7 684,20</b>	<b>Sk</b>			<b>4 575,00</b>	<b>1 105,28</b>	<b>388,88</b>		<b>1 180,11</b>	<b>434,95</b>	<b>8,5</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>1 428 443,26</b>	<b>Sk</b>			<b>957 079,17</b>	<b>138 888,71</b>	<b>48 178,56</b>	<b>36 075,42</b>	<b>6 495,44</b>	<b>174 558,40</b>	<b>55 945,88</b>	<b>1 372,8</b>

